




PRODUKTANSICHT

Doppel-Faltplakat Hohlkammerplatten 3 mm (450g/m²)

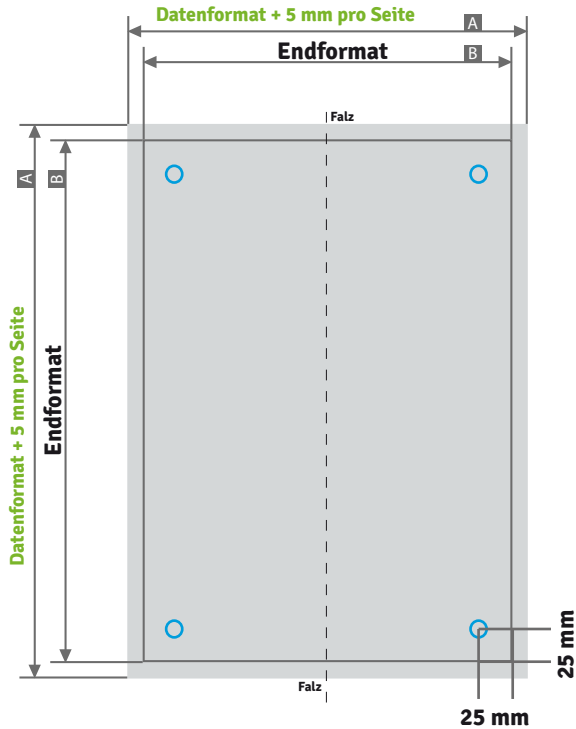


ACHTUNG

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
5 mm

Sicherheitsabstand (z)
20 mm

A = Datenformat
B = Endformat



Lochbohrungen

Lochbohrungen werden ins Material gefräst. Für jede Bohrung ist eine kreisrunde Cutkontur notwendig, der Mindestdurchmesser liegt bei 4 mm. Bei Wahlplakaten bei 6 mm. Diese muss in einer separaten Ebene mit dem Namen „Bohrungen“ als Volltonfarbe Cyan angelegt und auf Überdrucken gestellt werden. Der Abstand vom Bohrmittelpunkt zum Rand beträgt 25 mm

Konturfräsung

Bitte legen Sie für Ihre individuelle Kontur eine separate Ebene Namens „Cutkontur“ in 100% Volltonfarbe Magenta an und stellen Sie diese auf Überdrucken.

Linienstärken


Für die Bohrungen und die Konturlinie bitte die Stärke auf 0,25 pt stellen.

Mindestmaße


100 x 100 mm

Maximalmaße

1500 x 2500 mm




■ C100 M0 Y0 K0
Lochbohrung 4 mm
-Wahlplakat 6 mm
Bohrungen
Volltonfarbe
Überdrucken
0,25 pt
Abstand 25 mm
**Nur bei Auswahl mit Bohrungen.*



■ C0 M100 Y0 K0
Cutkontur
Volltonfarbe
Überdrucken
0,25 pt
**Die Volltonfarbe wird nicht mitgedruckt und dient lediglich als Führungslinie für den Cutter.*

DATEIAUFBAU:


- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi).
- Umlaufend 5 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 20 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40 % C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.

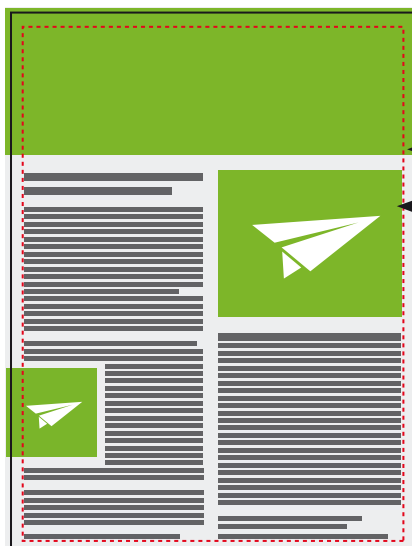

← **Datenformat mit 5 mm** Beschnittzugabe rundum (z. B. 220 x 307 mm). Auch auslaufende Bilder und Hintergründe mit 5 mm Beschnittzugabe!

← **Endformat** (z. B. DIN A4, 210 x 297 mm)

← **Sicherheitsabstand von 20 mm** zum Rand für Objekte und Texte die nicht angeschnitten werden dürfen.



← **Beschnittzugabe 5 mm**

← **Endformat**

← **Sicherheitsabstand 20 mm**