


**PRODUKTANSICHT**

Hohlkammerplakat DIN A1 Hochformat

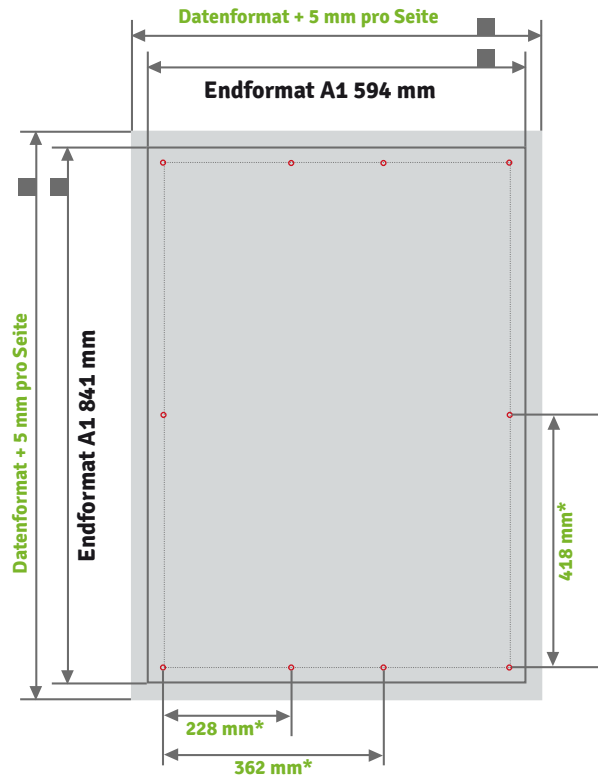


**ACHTUNG**

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
5 mm


Sicherheitsabstand (z)  
30 mm

A = Datenformat  
B = Endformat



Lochbohrungen  
25 mm Abstand zu Ihrem Endformat

*\*Ein Versatz der Lochbohrungen kann aus technischen Gründen bis zu 15 mm betragen*



**DATEIAUFBAU:**


- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Formaten über A2 150 dpi).
- Umlaufend 5 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 30 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 50% C, 50% M, 50% Y und 100 % K anlegen,
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.



← **Datenformat mit 5 mm** Beschnittzugabe rundum (z. B. 599 x 846 mm). Auch auslaufende Bilder und Hintergründe mit 2 mm Beschnittzugabe!

← **Endformat** (z. B. DIN A1, 594 x 841 mm)


← **Sicherheitsabstand von 5 mm** zum Rand für Objekte und Texte die nicht angeschnitten werden dürfen.



← **Beschnittzugabe 5 mm**


← **Endformat**

← **Sicherheitsabstand 30 mm**



## PRODUKTANSICHT

### Hohlkammerplakat DIN A1 querformat

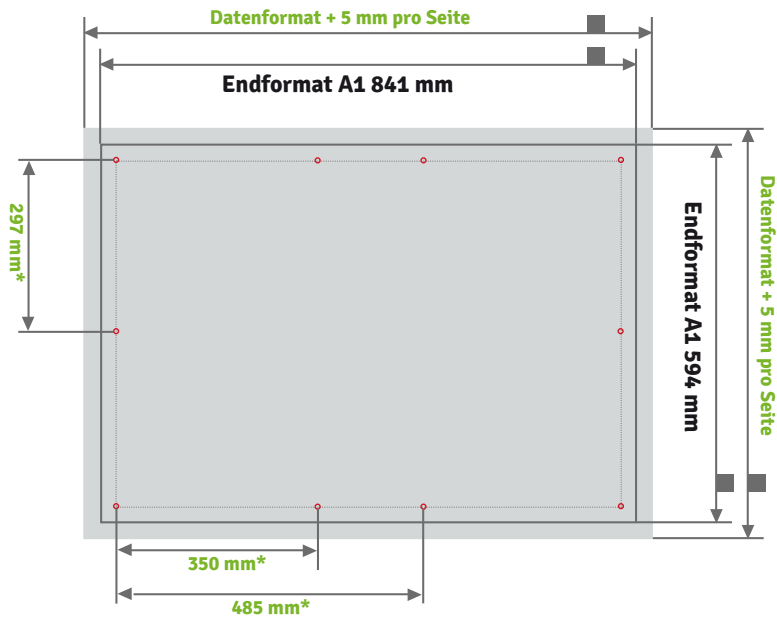


#### ACHTUNG

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
5 mm


Sicherheitsabstand (z)  
30 mm

A = Datenformat  
B = Endformat



Lochbohrungen  
25 mm Abstand zu Ihrem Endformat

*\*Ein Versatz der Lochbohrungen kann aus technischen Gründen bis zu 15 mm betragen*



#### DATEIAUFBAU:

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Formaten über A2 150 dpi).
- Umlaufend 5 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 30 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 50% C, 50% M, 50% Y und 100 % K anlegen,
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.

