




## PRODUKTANSICHT

Banner für Bauzaun – Ösen sind optional zubuchbar

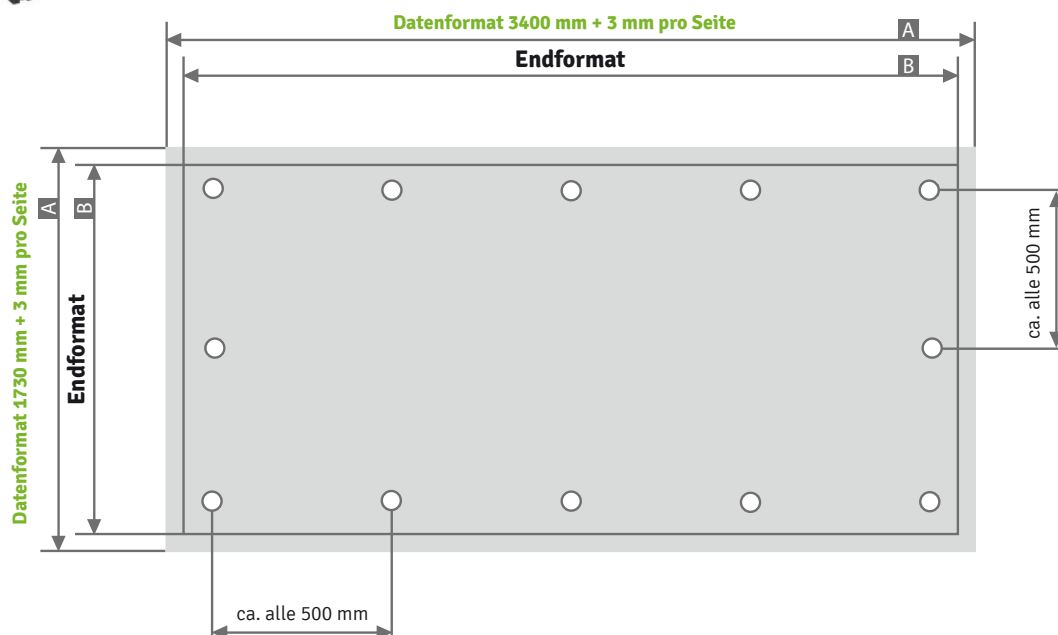


### ACHTUNG

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)  
3 mm

Sicherheitsabstand (z)  
50 mm

A = Datenformat 3406 x 1736 mm  
B = Endformat 3400 x 1730 mm



Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu!


**Bitte keine Ösen im Layout anlegen!**

### Info zu Hohlsaum:

Bei 3 cm Durchmesser bitte die entsprechenden Seiten mit 10 cm Zugabe anlegen, bei 6 cm Durchmesser mit 20 cm.

### DATEIAUFBAU:

- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 150 dpi
- Sonderfarben werden in 4C umgewandelt
- Umlaufend 3 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken
- 5 cm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen
- Im Großformatdruck Schwarz mit folgenden Werten anlegen: C40 M40 Y40 K100
- Daten bis 4 Meter im Maßstab/Verhältnis 1:1 bei 150 dpi, Daten über 4 Meter im Verhältnis 1:4 bei 600 dpi
- Schriften in Pfade konvertieren

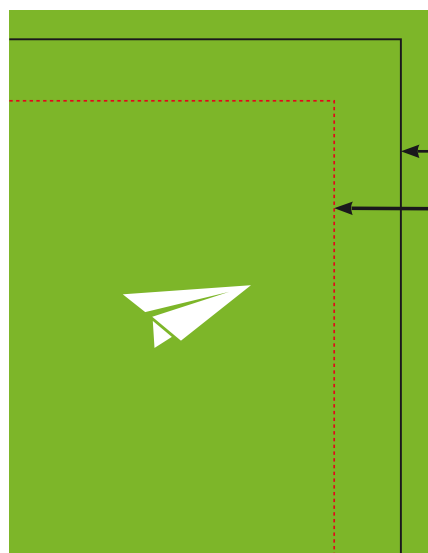

**Datenformat mit 3 mm** Beschnittzugabe rundum.  
Auch auslaufende Bilder und Hintergründe mit 3 mm  
Beschnittzugabe!

**Endformat**

**Sicherheitsabstand von 50 mm** zum Rand für Objekte und  
Texte die nicht angeschnitten werden dürfen.