


PRODUKTANSICHT


Visitenkarten „Multiloft“

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt
rundum

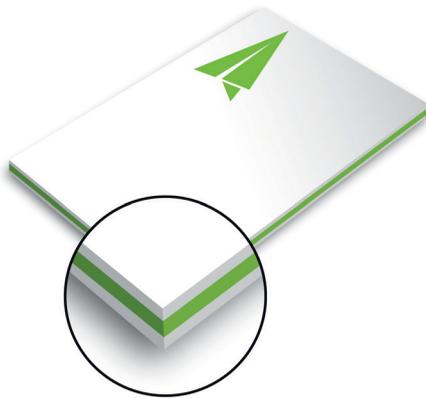

Version 1: 755 g

1. Schicht 240 g
2. Farbkern 275 g
3. Schicht 240 g

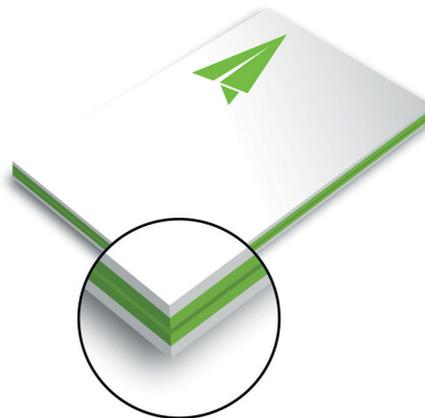


Version 1: 1.030 g

1. Schicht 240 g
2. Farbkern 275 g
3. Farbkern 275 g
4. Schicht 240 g

Farben	Farbwerte
Gelb	0 20 90 0
Rot	30 100 80 0
Magenta	0 90 0 0
Blau	90 50 0 0
Grün	50 20 70 0
Schwarz	0 0 0 100
Orange	0 50 70 0
Hellgrün	30 0 40 0
Weiß	0 0 0 0

DATEIAUFBAU:


- Farbmodus CMYK, Auflösung mindestens 300 dpi (bei Strichzeichnungen 1200 dpi).
- Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe, keine Schnittmarken.
- 5 mm Sicherheitsabstand vom Endformat für Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden sollen.
- 300 % maximaler Farbauftrag.
- Für schwarze Flächen auf gestrichenem Papier mit 60% C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40 % C (Cyan) und 100 % K (Schwarz) anlegen.
- Schwarze Schriften nur 100 % K (Schwarz) anlegen.

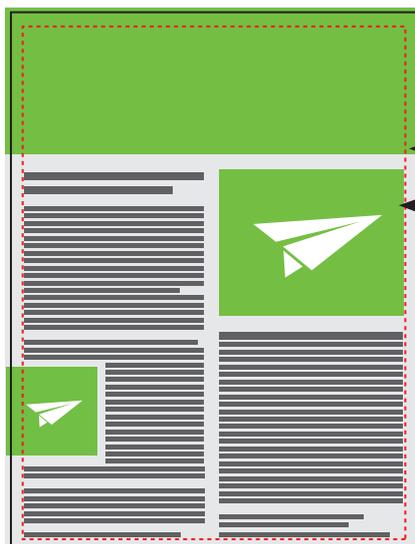

← **Datenformat mit 2 mm** Beschnittzugabe rundum (z. B. 214 x 301 mm). Auch auslaufende Bilder und Hintergründe mit 2 mm Beschnittzugabe!

← **Endformat** (z. B. DIN A4, 210 x 297 mm)

← **Sicherheitsabstand von 5 mm** zum Rand für Objekte und Texte die nicht angeschnitten werden dürfen.



← **Beschnittzugabe 2 mm**

← **Endformat**

← **Sicherheitsabstand 5 mm**