


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).

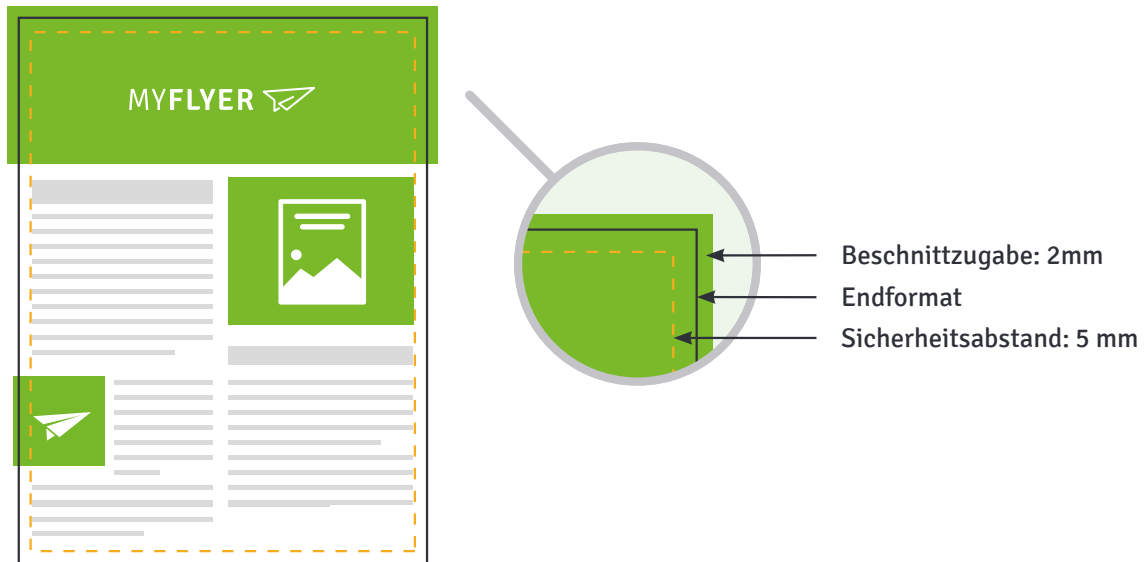

Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.


Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER




Block mit Umschlag, Umschlag am Kopf verleimt, Block am Kopf verleimt

Umschlag für Block

plus 20 mm
Materialzugabe
für die Befestigung
am Graukarton
(Umleimung)

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt





plus Rückenstärke für:
25 Blatt = 3 mm
50 Blatt = 6 mm
100 Blatt = 12 mm

Die Höhe Ihrer Druckdatei errechnet sich wie folgt:
Ihre Format-Höhe + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe für Befestigung
+ 2 mm Anschnitt li./re.


Block

Blätter am Kopf verleimt

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt
rundum!



Randabstand bei
2- und 4- fach Lochung
ca. 15 mm




Block mit Umschlag, Umschlag am Kopf verleimt, Block links verleimt

Umschlag für Block

plus 20 mm
Materialzugabe
für die Befestigung
am Graukarton
(Umleimung)

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt




plus Rückenstärke für:
25 Blatt = 3 mm
50 Blatt = 6 mm
100 Blatt = 12 mm

Die Höhe Ihrer Druckdatei errechnet sich wie folgt:
Ihre Format-Höhe + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe für Befestigung
+ 2 mm Anschnitt li./re.

Block

Blätter links
verleimt

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt
rundum!



Randabstand bei
2- und 4- fach Lochung
ca. 15 mm



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER




Block mit Umschlag, Umschlag links verleimt, Block am Kopf verleimt

Umschlag für Block

plus 20 mm
Materialzugabe
für die Befestigung
am Graukarton
(Umleimung)

plus Rückenstärke für:
25 Blatt = 3 mm
50 Blatt = 6 mm
100 Blatt = 12 mm





Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt

Die Breite Ihrer Druckdatei errechnet sich wie folgt:
Ihre Format-Breite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe für Befestigung
+ 2 mm Anschnitt auf jeder Seite


Block

Blätter am Kopf verleimt

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt
rundum!



Randabstand bei
2- und 4- fach Lochung
ca. 15 mm




Block mit Umschlag, Umschlag links verleimt, Block links verleimt

Umschlag für Block

plus 20 mm
Materialzugabe
für die Befestigung
am Graukarton
(Umleimung)

plus Rückenstärke für:
25 Blatt = 3 mm
50 Blatt = 6 mm
100 Blatt = 12 mm





Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt

Die Breite Ihrer Druckdatei errechnet sich wie folgt:
Ihre Format-Breite + Rückenstärke (Blattzahl) + Materialzugabe für Befestigung
+ 2 mm Anschnitt auf jeder Seite

Block

Blätter links
verleimt

Ihr Endformat
plus 2 mm
Anschnitt
rundum!



Randabstand bei
2- und 4- fach Lochung
ca. 15 mm



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER