Allgemeine Hinweise zur **Druckdatenerstellung**

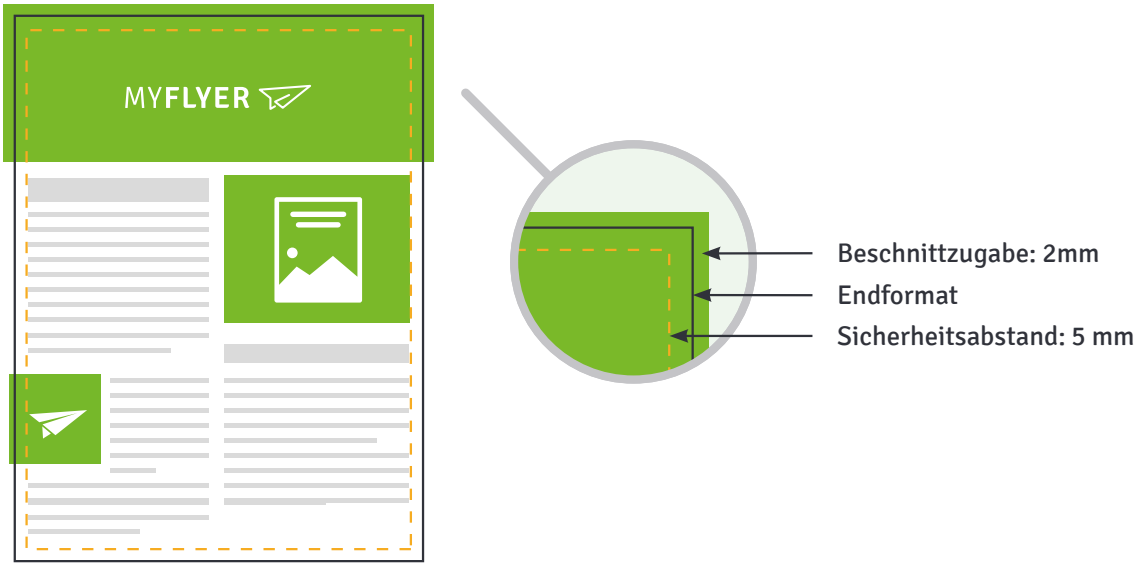

Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe (bei manchen Produkten bis zu 5 mm, s. Produktdatenblätter).

Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 5 mm vom Endformat entfernt liegen.

Bilder sollten idealerweise eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.

Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER



Falzflyer, Fensterfalz 2 Bruch, 6 Seiten, am Beispiel DIN A4

Hochformat

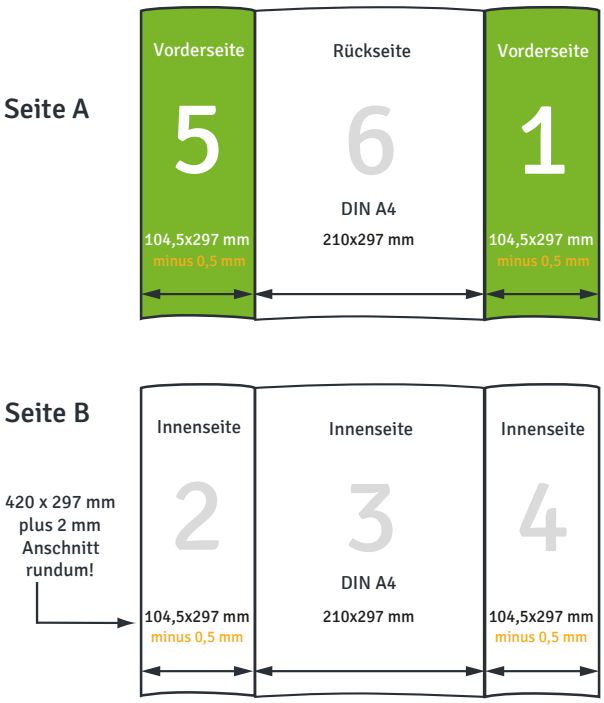

ACHTUNG
Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
2 mm

Sicherheitsabstand (z)
5 mm

A (Datenformat) = 424 x 301 mm
B (Endformat) = 420 x 297 mm



Für die Falzart werden die eingeklappten Seiten wie angegeben verkleinert

Querformat

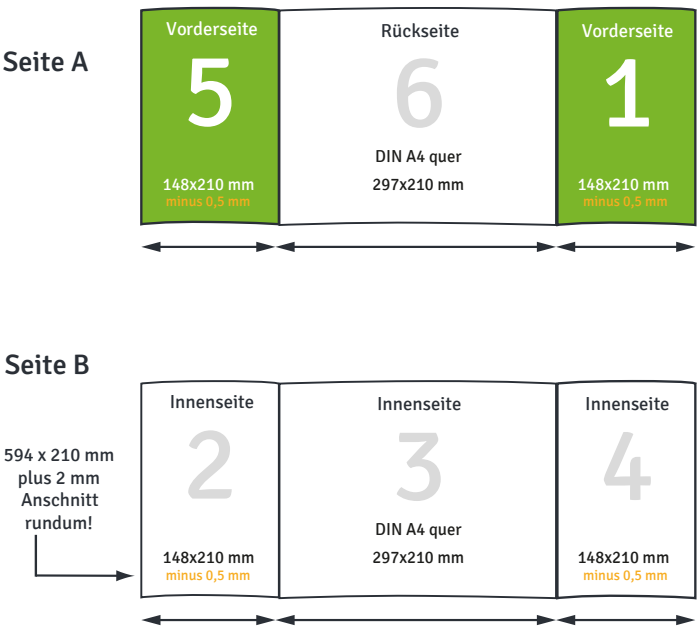

ACHTUNG
Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
2 mm

Sicherheitsabstand (z)
5 mm

A (Datenformat) = 598 x 214 mm
B (Endformat) = 594 x 210 mm



Für die Falzart werden die eingeklappten Seiten wie angegeben verkleinert