Allgemeine Hinweise zur **Druckdatenerstellung**

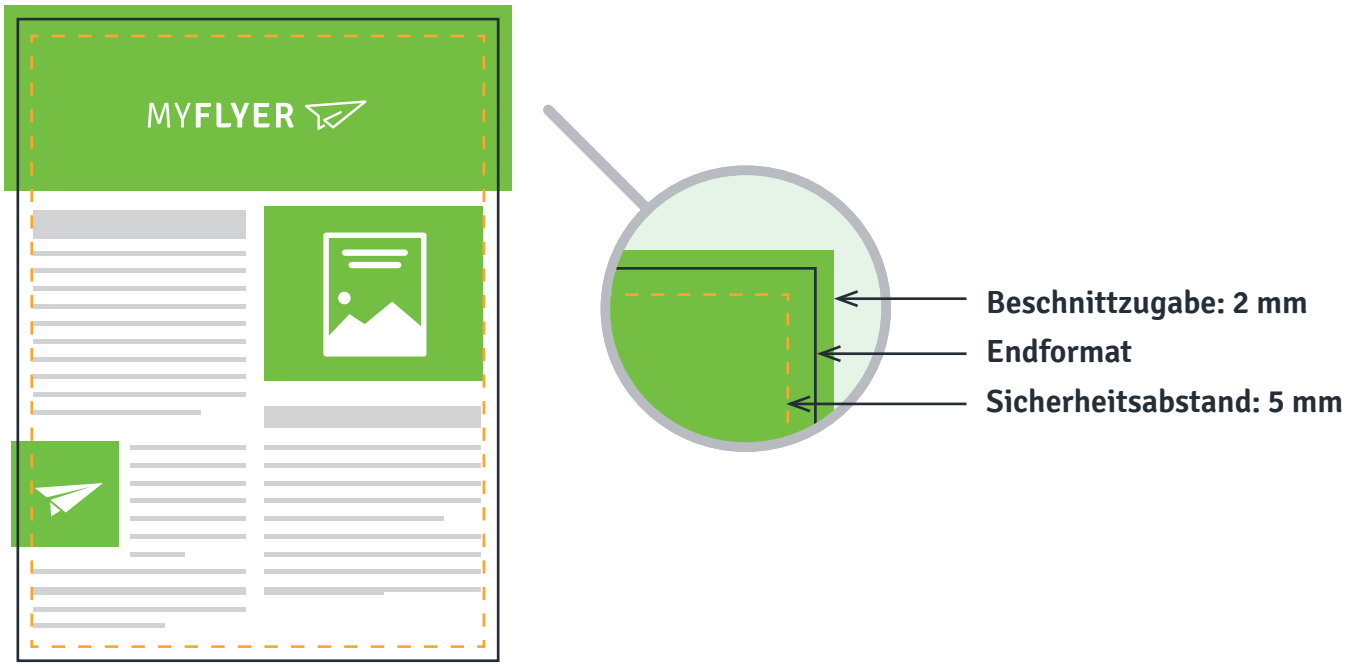

Umlaufend 2 mm Beschnittzugabe (bei manchen Produkten bis zu 5 mm, s. Produktdatenblätter).

Texte und Grafiken, die nicht angeschnitten werden dürfen, sollten 5 mm vom Endformat entfernt liegen.

Bilder sollten idealerweise eine Auflösung von 300 dpi aufweisen.

Alle Schriften müssen eingebettet oder in Kurven gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Flipchart Block, Ihr eigenes Design

Lochgröße Ø 15 mm

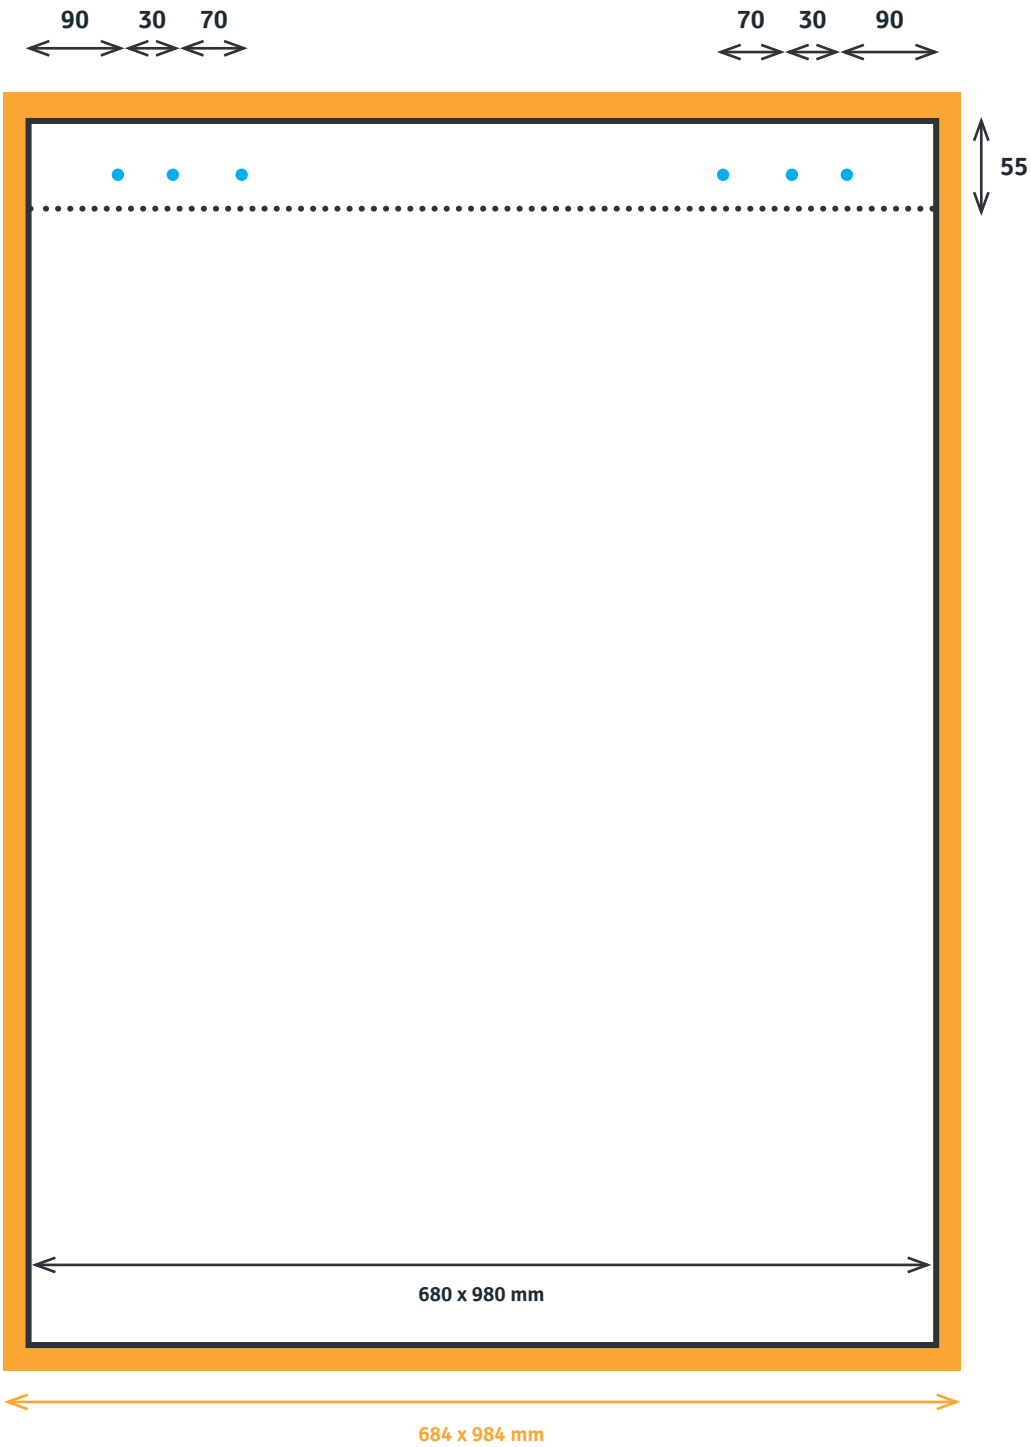

Flipchart Block, inkl. Grafikleistung

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Grafikleistungen:
1) Liniert mit Logoeindruck
2) Kariert mit Logoeindruck
3) Blanko mit Logoeindruck

LINIERT: Linienabstand 40 mm

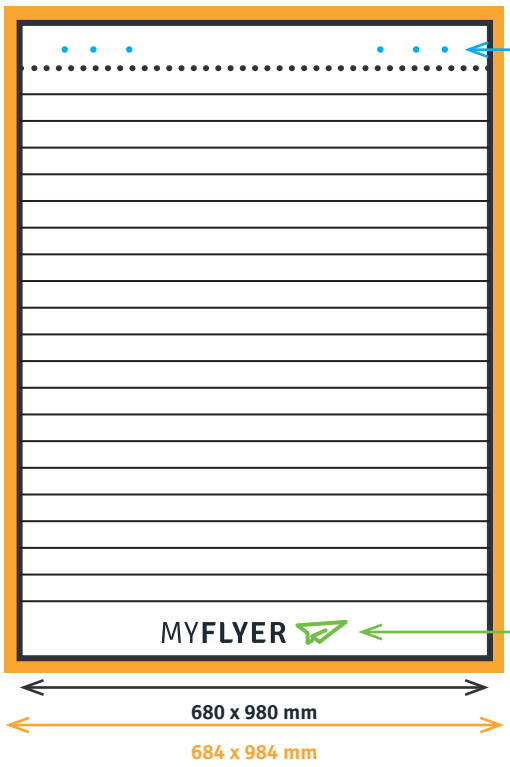

Lochgröße Ø 15 mm

Platz für Ihren Schriftzug / Ihr Logo: Höhe ist flexibel, Breite 670 mm

680 x 980 mm

684 x 984 mm

KARIERT: Karogröße 25 x 25 mm

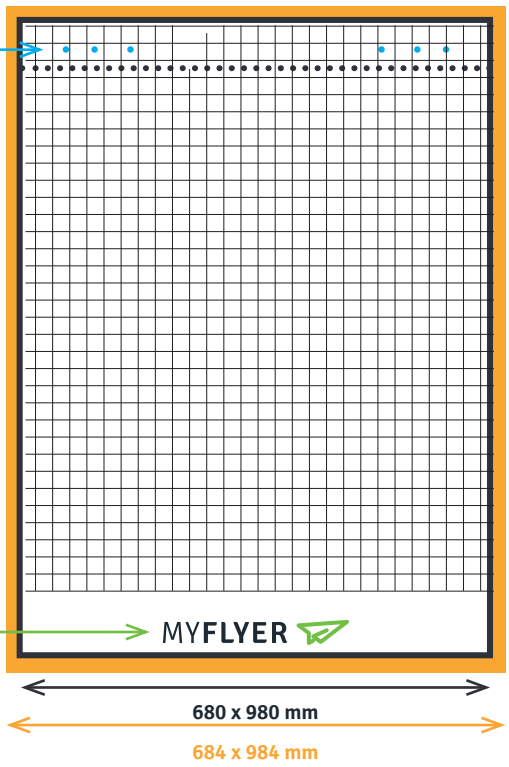

680 x 980 mm

684 x 984 mm

BLANKO

Lochgröße Ø 15 mm

Platz für Ihren Schriftzug / Ihr Logo: Höhe ist flexibel, Breite 670 mm

680 x 980 mm

684 x 984 mm

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER