


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).

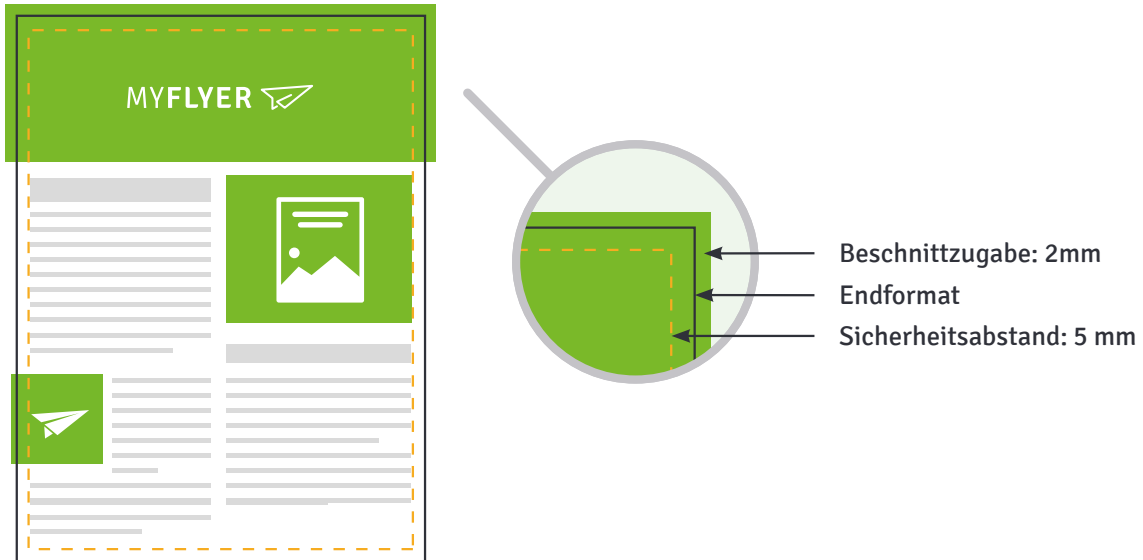

Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten




Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER



Hohlkammerplakat am Beispiel DIN A1

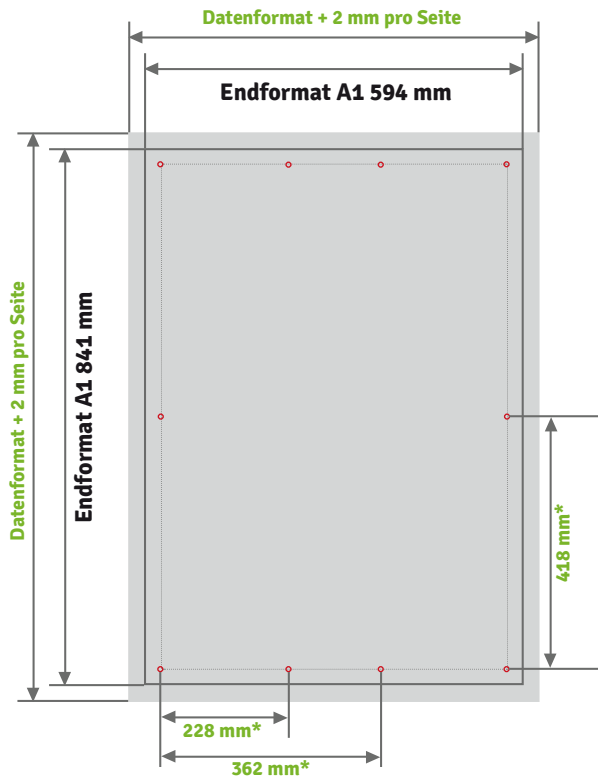


ACHTUNG

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Beschnittzugabe (x)
5 mm


Sicherheitsabstand (z)
30 mm

A = Datenformat
B = Endformat



Lochbohrungen
25 mm Abstand zu Ihrem Endformat

**Ein Versatz der Lochbohrungen kann aus technischen Gründen bis zu 15 mm betragen*



Produktionshinweise für Konturschnitt:

Für die Konturfräsung ihrer Hohlkammerplatten benötigen wir von Ihnen eine vektorisierte Konturlinie. Diese bitte in einer separaten Ebene mit dem Namen "**Cutkontur**" als **Volltonfarbe Magenta** anlegen und auf Überdrucken stellen.

Produktionshinweise für Bohrungen:

Ihre Lochbohrungen werden in die Hohlkammerplatten gefräst, d. h. für jede Bohrung ist eine kreisrunde Cutkontur notwendig (**Mindestdurchmesser: 4 mm**). Diese bitte in einer separaten Ebene mit dem Namen "Bohrungen" als Volltonfarbe Cyan anlegen und auf Überdrucken stellen.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER