


# Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm  
Beschnittzugabe  
(bei manchen Produkten  
bis zu 5 mm,  
s. Produktdatenblätter).

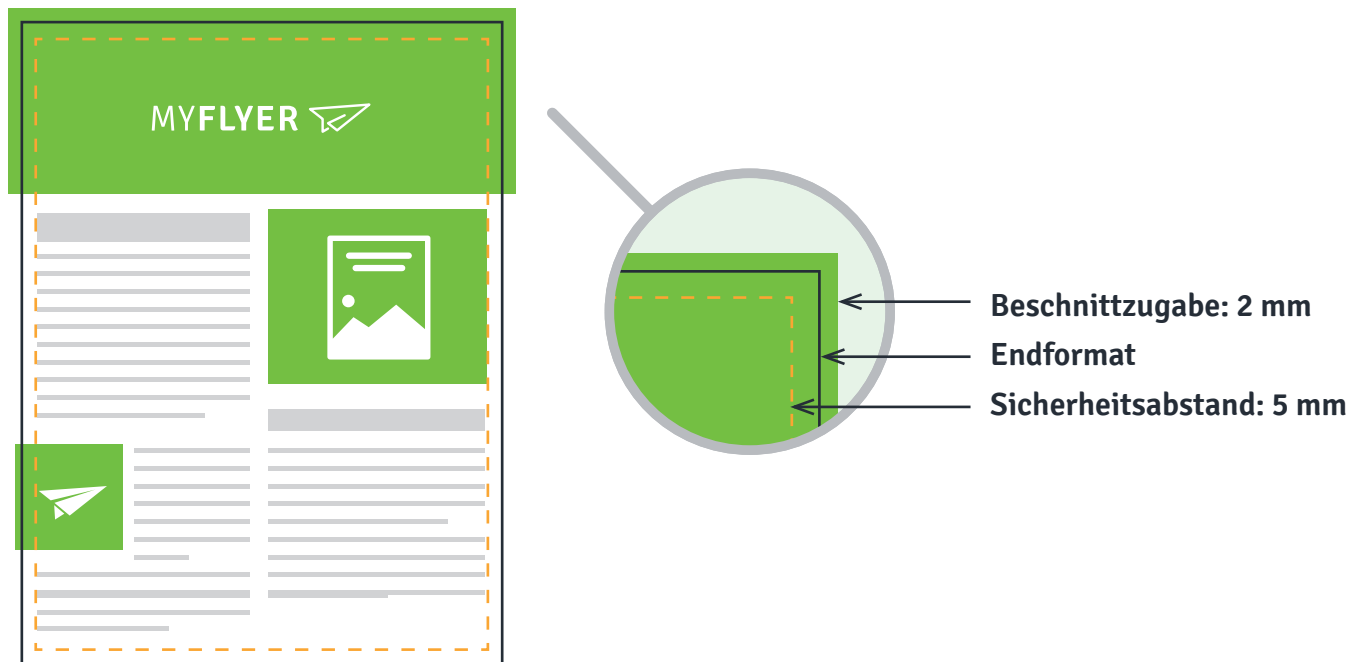

Texte und Grafiken, die  
nicht angeschnitten werden  
dürfen, sollten 5 mm vom  
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise  
eine Auflösung von  
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen  
eingebettet oder in Kurven  
gewandelt sein.


## Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)

MYFLYER 




Bitte legen Sie umlaufend 5 mm  
Beschnitt um das Endformat.

## Variante 1:

Datenformat: 860 x 2010 mm


Endformat: 850 x 2000 mm



## Variante 2:

Datenformat: 1010 x 2010 mm


Endformat: 1000 x 2000 mm



## Variante 3:

Datenformat: 1210 x 2010 mm


Endformat: 1200 x 2000 mm



## Variante 4:

Datenformat: 1510 x 2010 mm

Endformat: 1500 x 2000 mm



Zeichnungen sind nicht  
maßstabsgetreu!



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)