



# Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm  
Beschnittzugabe  
(bei manchen Produkten  
bis zu 5 mm,  
s. Produktdatenblätter).

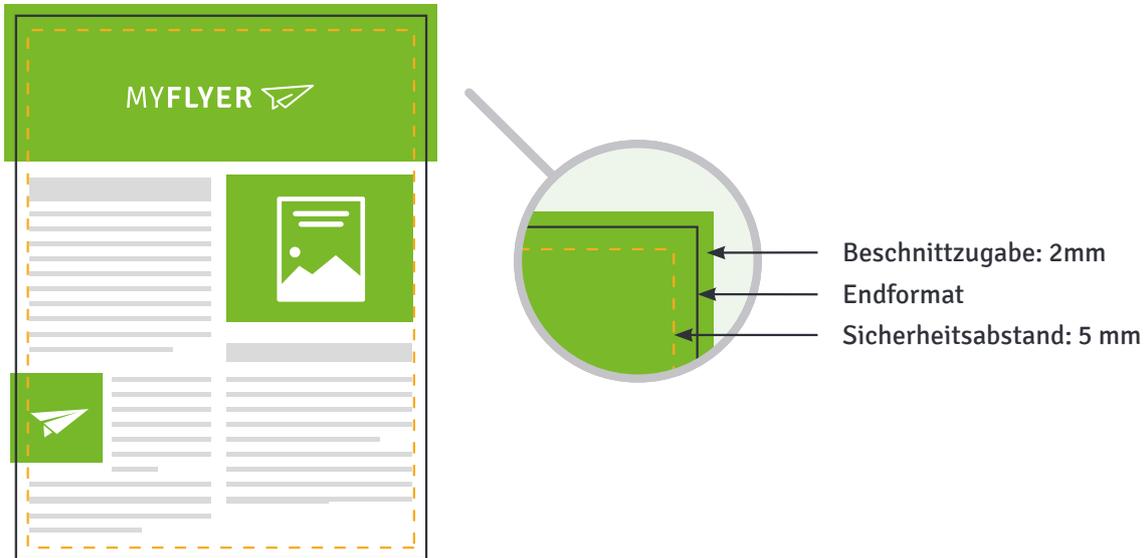

Texte und Grafiken, die  
nicht angeschnitten werden  
dürfen, sollten 5 mm vom  
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise  
eine Auflösung von  
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen  
eingebettet oder in Kurven  
gewandelt sein.


## Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)

MYFLYER





## Falzflyer, Landkartenfalz, 18 Seiten, am Beispiel DIN A6



Endformat geschlossen: 105 x 148 mm  
 offenes Format: 315 x 445 mm  
 Format inkl. Anschnitt: 319 x 449 mm

**Achtung:** bei der 2. Falzung entstehen Quetschfalten bedingt durch die Materialdicke.

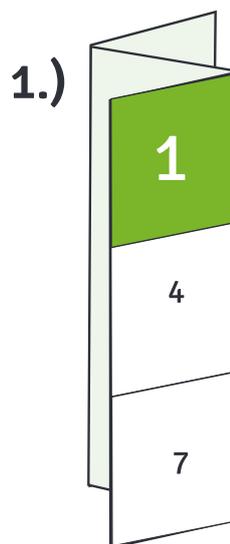

**Falzung:**

- 1.) Zick-Zack-Falz senkrecht
- 2.) Zick-Zack-Falz waagrecht



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)

MYFLYER