


# Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm  
Beschnittzugabe  
(bei manchen Produkten  
bis zu 5 mm,  
s. Produktdatenblätter).

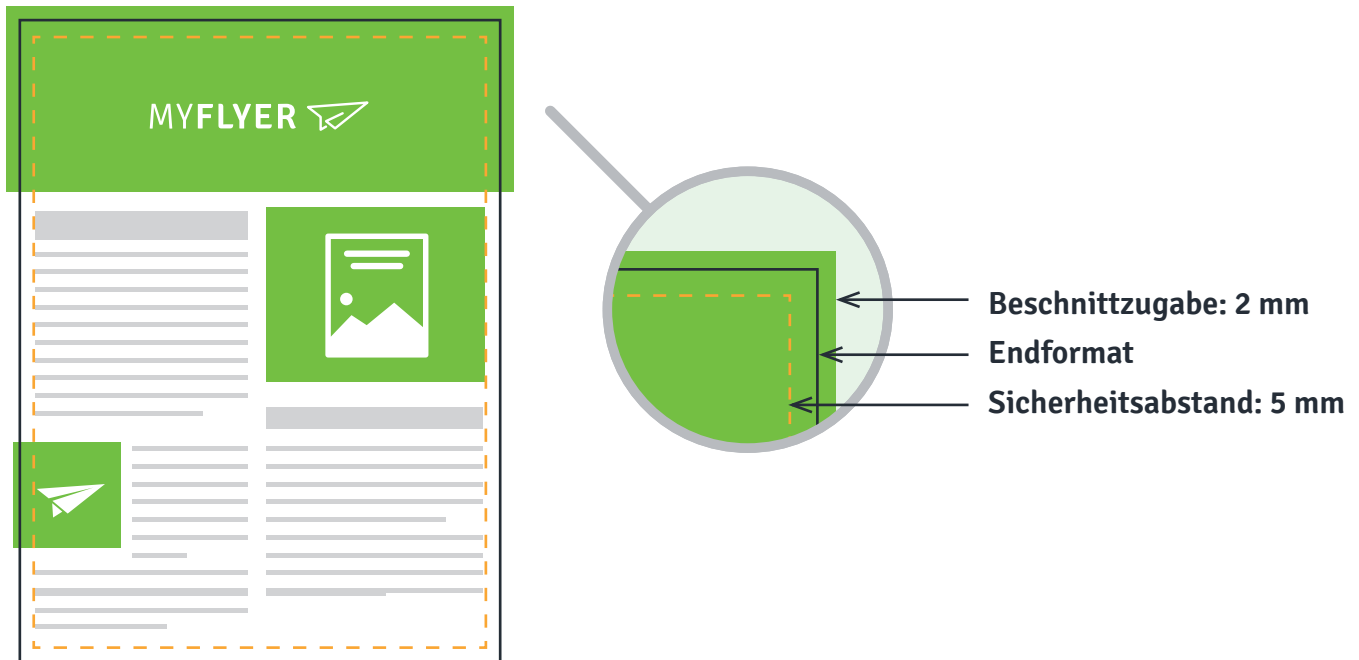

Texte und Grafiken, die  
nicht angeschnitten werden  
dürfen, sollten 5 mm vom  
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise  
eine Auflösung von  
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen  
eingebettet oder in Kurven  
gewandelt sein.

## Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:  
[www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung](http://www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung)

MYFLYER



Größe Block, DIN A5: 148 x 210 mm

Datenformat: 336 x 214 mm

Offenes Format: 332 x 210 mm


Endformat: 160 x 210 mm



### UMSCHLAG AUSSEN



### UMSCHLAG INNEN

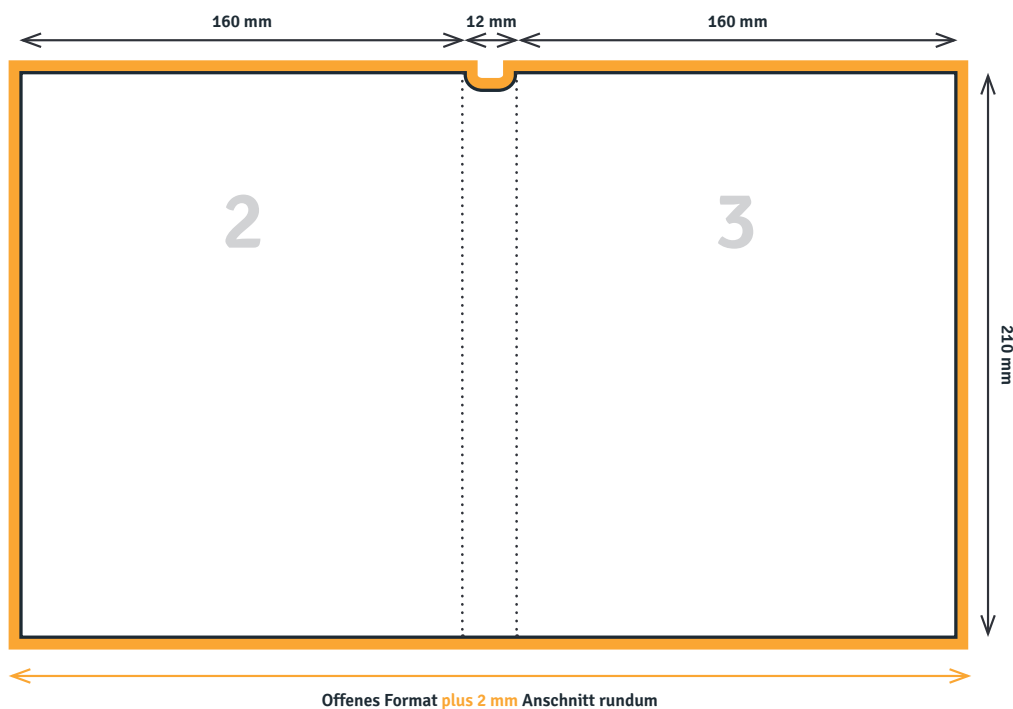



Größe Block, DIN A6: 105 x 148 mm

Datenformat: 250 x 152 mm

Offenes Format: 246 x 148 mm


Endformat: 117 x 148 mm



### UMSCHLAG AUSSEN



### UMSCHLAG INNEN


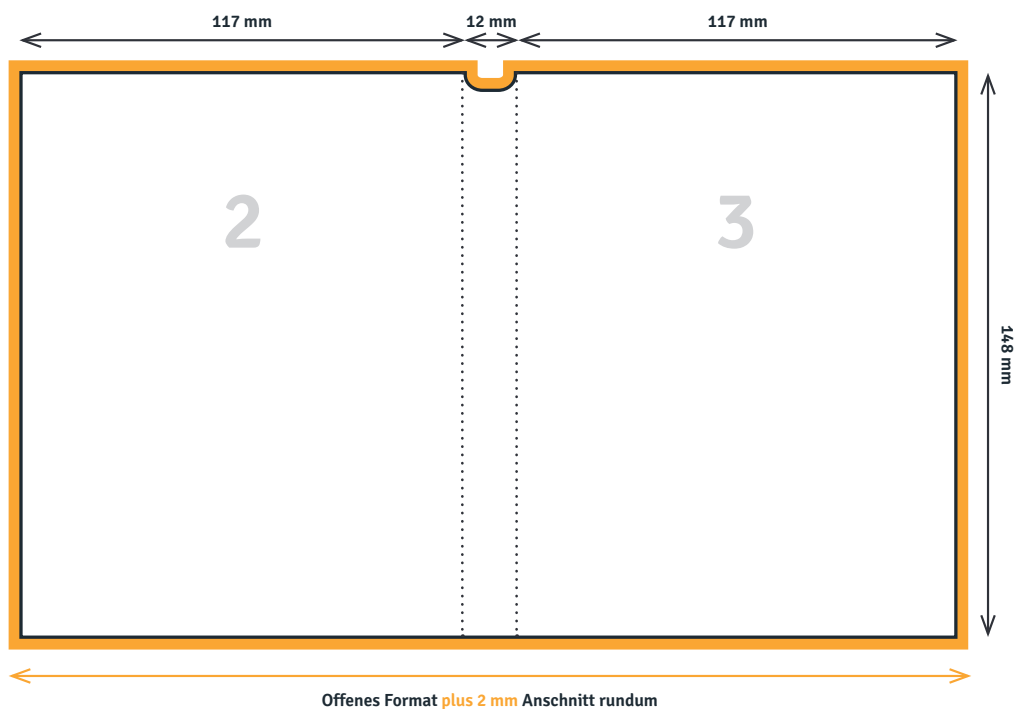




## Farben Kugelschreiber:

- |        |            |            |             |           |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|
| • Weiß | • Gelb     | • Orange   | • Rot       | • Pink    |
| • Blau | • Hellblau | • Hellgrün | • Anthrazit | • Schwarz |

## KUGELSCHREIBER

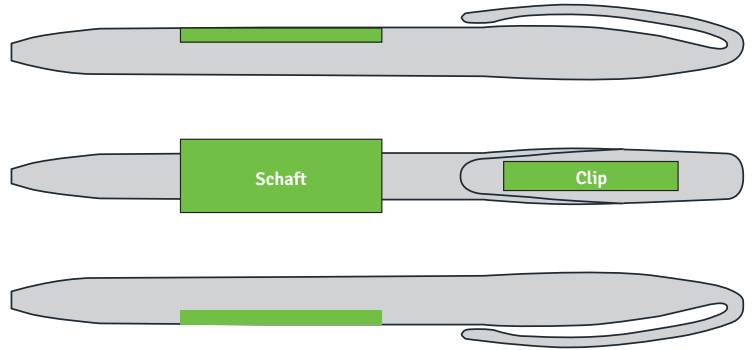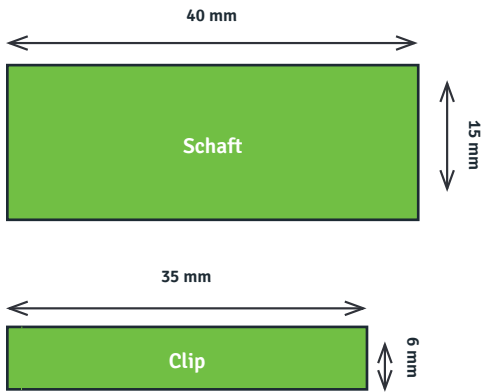

## Volltonfarben anlegen:

HKS- und PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt. Verwenden Sie exakt die Anzahl der Farben pro Druckbereich gemäß Ihrer Bestellung.

**Beispiel:** Druckbereich: Schaft 2 farbig / Clip 1 farbig Volltonfarbe: HKS K  
Schaft: HKS 1 K, HKS 13 K / Clip: HKS 47 K

### Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie ausschließlich Farben aus HKS K oder PANTONE C (Solid Coated).
- Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:  
HKS 1 K, HKS 13 K, PANTONE 286 C, PANTONE 146 C (**Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen!**)

**Folgende NEON-Farben sind ausgeschlossen und somit nicht druckbar:**

PANTONE 801 C, PANTONE 802 C, PANTONE 803 C, PANTONE 804 C, PANTONE 805 C, PANTONE 806 C, PANTONE 807 C

- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS Z).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

### Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)

Weiß ist keine HKS- oder PANTONE-Farbe. Wenn Sie Weiß in Ihrem Layout verwenden möchten, beachten Sie bitte zusätzlich folgende Instruktionen:

- Grafikelemente und Hintergründe, die mit der Farbe Weiß gestaltet sind, müssen als Volltonfarbe definiert sein.
- Diese Farbfeld muss WHITE benannt werden. (**Bitte achten Sie auf die Schreibweise**)

**Beispiel:** Druckbereich: Schaft 2 farbig / Clip 1 farbig  
Schaft: HKS 1 K, HKS 13 K / Clip: WHITE

### Verbindliche Vorgaben

- Verwenden Sie ausschließlich Vektorgrafiken.
- Schriftgröße mindestens 3,5 Punkt, bzw. 1,2 mm Schrifthöhe bei Kleinbuchstaben.
- Positive Linien (Linie in Volltonfarbe) und negative Linien (Umfeld der Linie in Volltonfarbe) mindestens 0,5 Punkt (0,18 mm).

### Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht HKS 88 K, bzw. PANTONE BLACK C.

