


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).

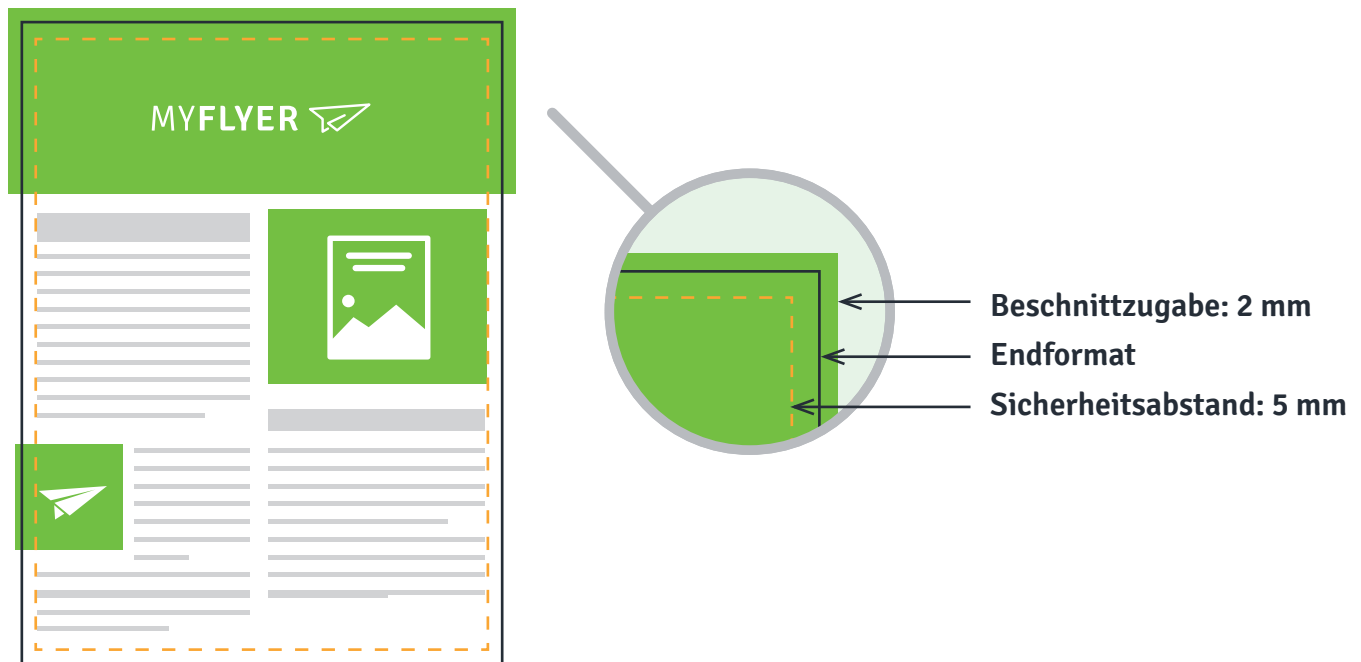

Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Linien sollten mit einer Stärke von mindestens 0,1 mm angelegt werden
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER

Produktfächer



Der Bereich um die Buchschraube ist aufgrund überlappender Blätter im Produktfächer nur eingeschränkt sichtbar. Wir empfehlen deshalb, dort keine wichtigen Informationen zu platzieren.


Beispiel: DIN A6

Datenformat: 109 x 152 mm

Endformat: 105 x 148 mm




VORDERSEITE

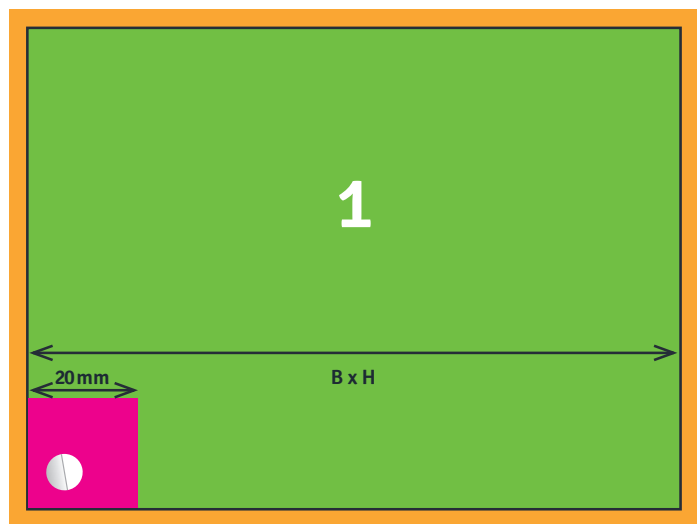

Endformat **plus 2 mm** Anschnitt rundum

RÜCKSEITE

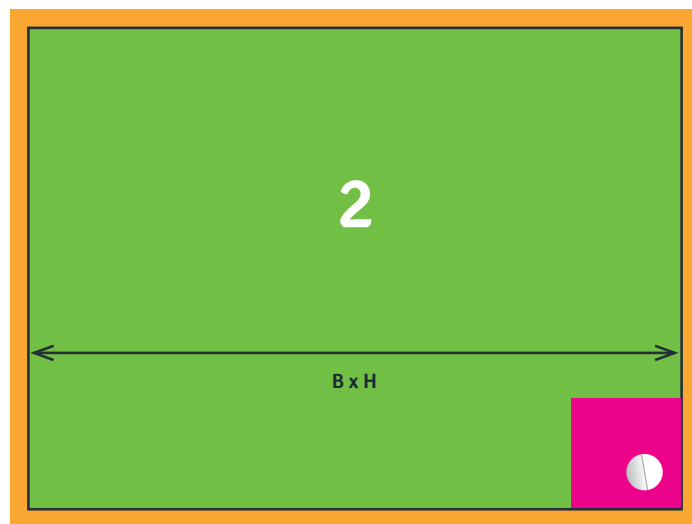

Endformat **plus 2 mm** Anschnitt rundum

Bitte legen Sie die Seiten des Produktfächers in der gewünschten Reihenfolge als Einzelseiten an. Dabei soll auf jede Vorderseite unmittelbar die dazugehörige Rückseite folgen.



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER