


Allgemeine Hinweise zur Druckdatenerstellung



Umlaufend 2 mm
Beschnittzugabe
(bei manchen Produkten
bis zu 5 mm,
s. Produktdatenblätter).

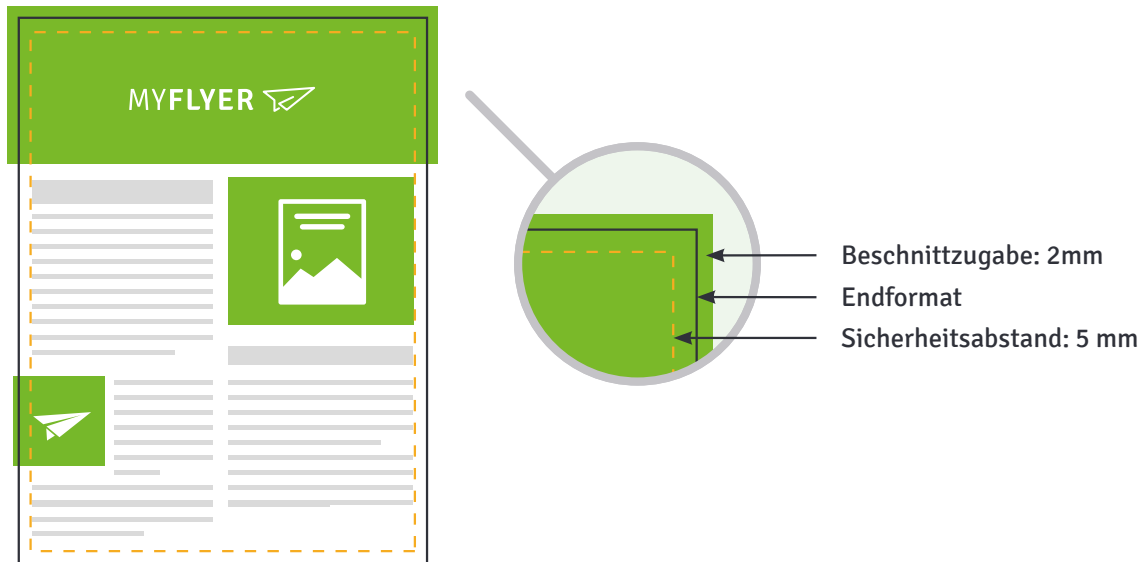

Texte und Grafiken, die
nicht angeschnitten werden
dürfen, sollten 5 mm vom
Endformat entfernt liegen.



Bilder sollten idealerweise
eine Auflösung von
300 dpi aufweisen.



Alle Schriften müssen
eingebettet oder in Kurven
gewandelt sein.

Weitere wichtige Informationen:

- Grundsätzlich prüfen wir Ihre übermittelten Druckdaten nicht auf Rechtschreib- und Satzfehler
- CMYK-Farbmodus anwenden, vor dem Druck werden alternative Farbräume (RGB/LAB), sowie Sonderfarben (Pantone/HKS) automatisch in den Farbmodus CMYK gewandelt
- Maximaler Farbauftrag von 300%
- Schwarze Schriften nur in max. 100% Schwarz anlegen
- Schwarze Flächen: auf gestrichenem Papier mit 60% Cyan und 100% K anlegen, auf ungestrichenem Papier mit 40% Cyan und 100% K anlegen
- Mehrseitige Broschüren (auch Speisekarten) müssen in einer Druckdatei übermittelt werden, bitte keine Einzelseiten



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER 



Speisekarten mit Hardcoverbindung, Format: DIN A4 quer

Vorderseite

Cover für Blätter im
DIN A4 Querformat
Mappenformat 216 x 300 mm

+ 15 mm Überdruckung rundum
für das Umkleben
Montagefläche: 246 x 330 mm

Nutlinie 5 mm breit

15 20

Rückseite

Cover für Blätter im
DIN A4 Querformat
Mappenformat 216 x 300 mm

+ 15 mm Überdruckung rundum
für das Umkleben
Montagefläche: 246 x 330 mm

Nutlinie 5 mm breit

20 15

Umschag-Innenseiten U2

Format 211 x 295 mm

Montagefläche inkl. 2mm
Anschnitt rundum= 215 x 299 mm

Nutlinie 5 mm breit

Umschag-Innenseiten U3

Format 211 x 295 mm

Montagefläche inkl. 2mm
Anschnitt rundum= 215 x 299 mm

Nutlinie 5 mm breit



Weitere Informationen finden Sie unter:
www.myflyer.de/Service/Druckdatenerstellung

MYFLYER